
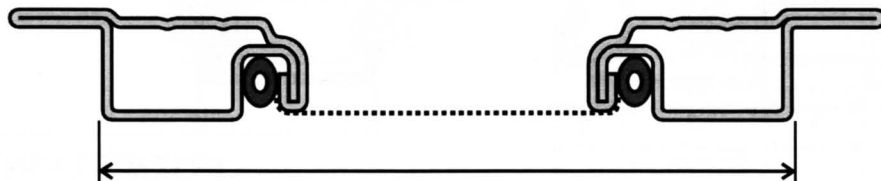


PROFIL ISSO OV 25 x 10



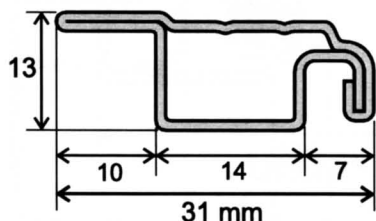


ROZMĚR PRO VÝROBU


PROFIL ISSO OV 25x10 - přehled možností

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	


MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

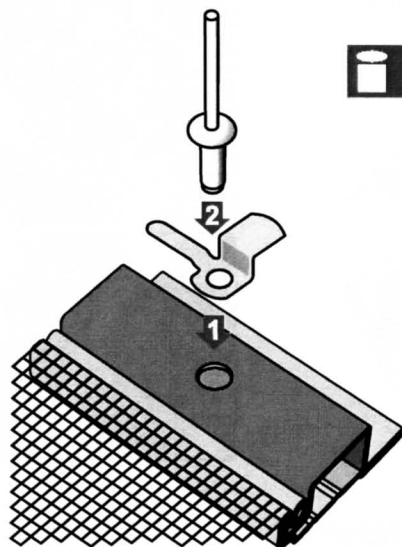

VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem.

ZPŮSOB UCHYCENÍ ISSO PROFILŮ

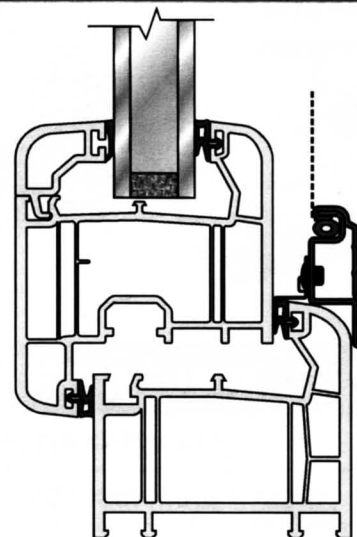

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9
B	Držák + profi ISSO OV 25x10	11	15	17	18	20



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů.

Maximální doporučené rozměry:

Šířka	150 cm
Výška	180 cm
Maximální plocha	2,70 m ²

PEVNÉ SÍŤE PROTI HMYZU